

SARANCO

FLEX-MAT[®]
HIGH VIBRATION WIRE SCREEN



Tietoja meistä

Muutos on väistämätöntä, mutta ei aina helppoa



2012


2014

2017

2018

2020

2024

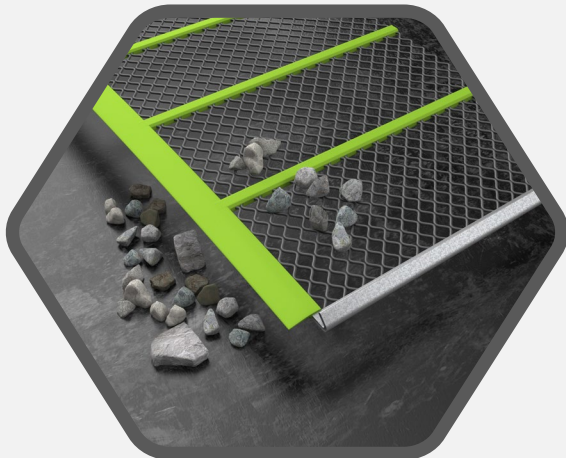

Lupauksemme

Enemmän tuotettuja tonneja pienemmällä kustannuksella

Oikea tuote oikeaan kohtaan prosessia

- Asiakkaan prosessin ymmärrys pohjaten liki 20 vuoden kokemukseen alalta
 - Major Wire Certified Screening Expert
- Globaali toimittajaverkosto
 - Eurooppa
 - Pohjois-Amerikka
 - Aasia
- Uusien teknologioiden tuominen markkinalle
 - Flex-Mat
 - Moukari
 - Flex-Mat Sensor



Tuotteemme

Laadukkaat materiaalit - valvotut tuotantoprosessit

- Flex-Mat
- Seulaverkot
- Polyuretaanituotteet
- Kumiverkot ja -suojaukset
- Kovahitsatut levyt ja kulutusteräket




Case: Bottnia Kross AB Jällivaarassa



Case: Bottnia Kross AB Jällivaarassa

- 170 tph syöte
- 5-45 mm lopputuote
- 0-5 mm sivutuote
- > 45 mm uudelleen kiertoon

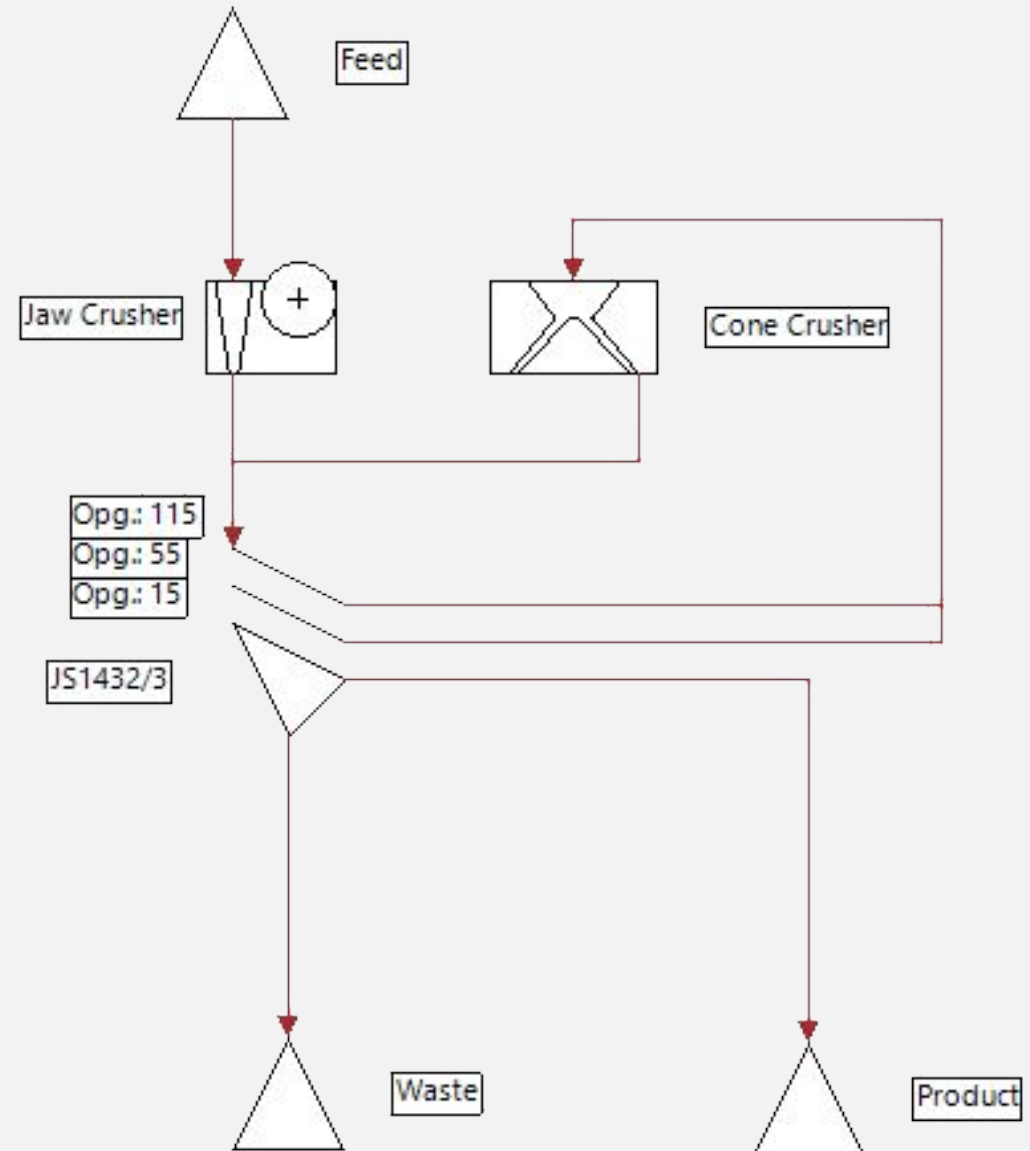

Case: Bottnia Kross AB Jällivaarassa

Verkothan on kaikki samanlaisia. – Vai onko?

Alkuperäinen set-up:

1st: 110mm reikälevy

2nd: kudottu 55mm

3rd: kudottu 15mm

Lopputuote: 5/45

Kapasiteetti: 180 tph

Hävikki 0+: 27%

Vaihtoväli: 27 000 t.



FLEXMAT®

1st: 110m reikälevy

2nd: FMD 55mm

3rd: FMS 8 ja 10mm

Lopputuote: 5/45

Kapasiteetti: 270 tph

Hävikki 0+: 13%



Vaihtoväli: 45 000 t.

Case: Bottnia Kross AB Jällivaarassa

Verkothan on kaikki samanlaisia. – Vai onko?

	Ennen	Jälkeen	Muutos
Kestoikä	22 - 27 000t.	39 - 45 000t.	+77%
Kapasiteetti	176 t/h	280 t/h	60%
Hukka (5-11mm)	28%	17%	40%


Vertailu

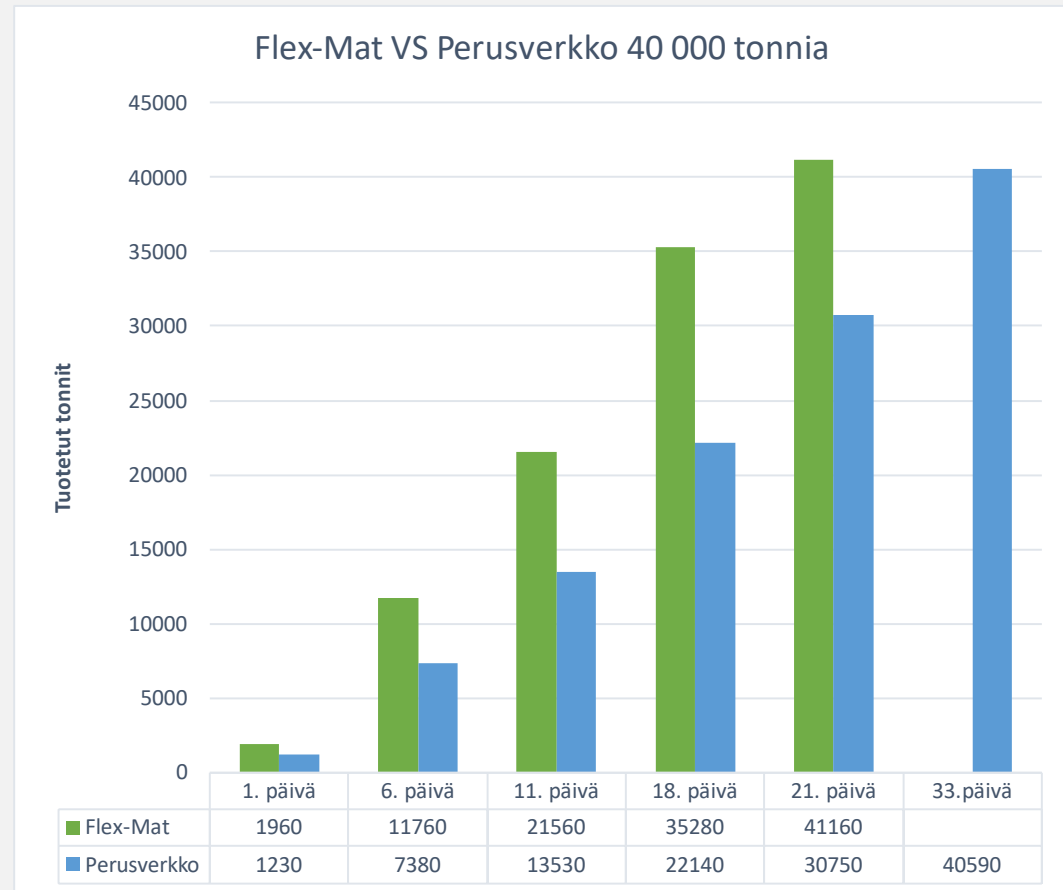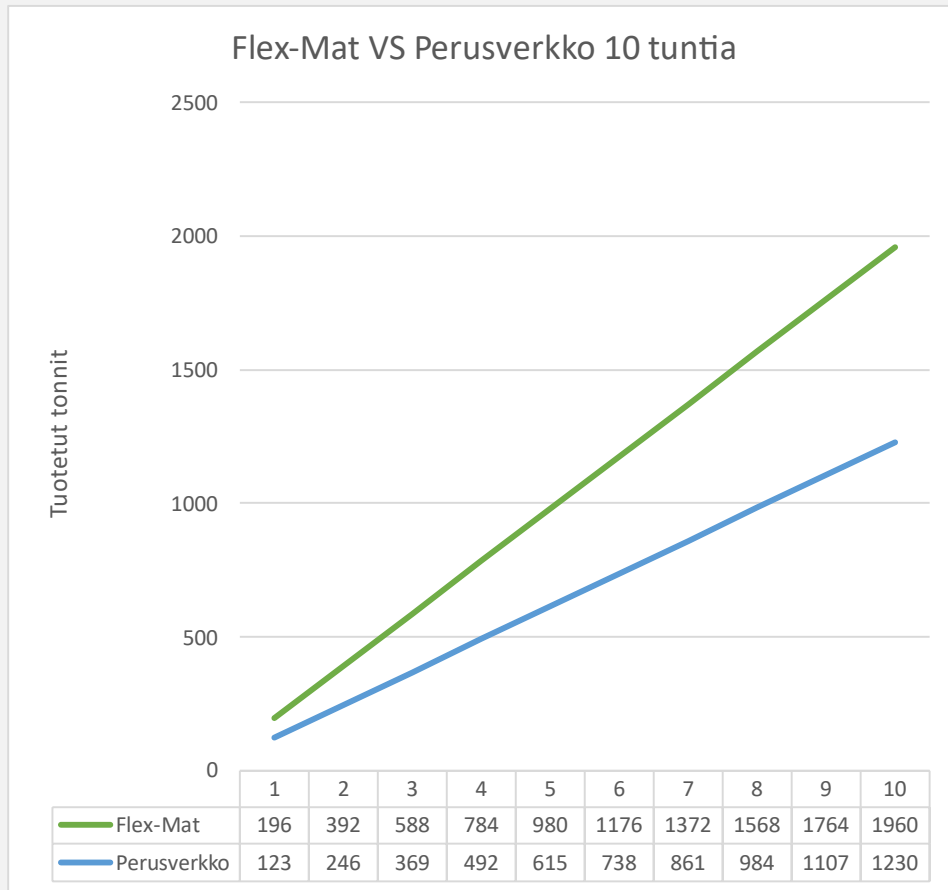



VIBRATING W I R E




Kiitos!

 Antti Saranko

 050 3528 007

 antti@saranco.fi

 www.saranco.fi